

表面温度を瞬時に計測
AI顔認証による人の管理も可能！

アクセスコントロール& サーマルAIカメラ

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。



AI 顔認証

マスクをした
状態でも認識

アラートで
即座に通知
※体表面温度測定のみで使用可能

誤差±0.5°Cの
高精度

専用スタンドで
設置も簡単
※専用スタンドは別売です

入退ゲートなど
連携も可能
※別途費用がかかります


設置場所例

入口に設置して、体表面測定や顔認証で入退管理にも活用できます。従業員や会員様の管理ツールにもオススメ。
従業員や会員制のお客様など登録して、利用者に安心して施設を利用してもらう手段として最適です。



体表面温度測定の仕組み

＜体表面温度測定＞不特定多数の測定が可能

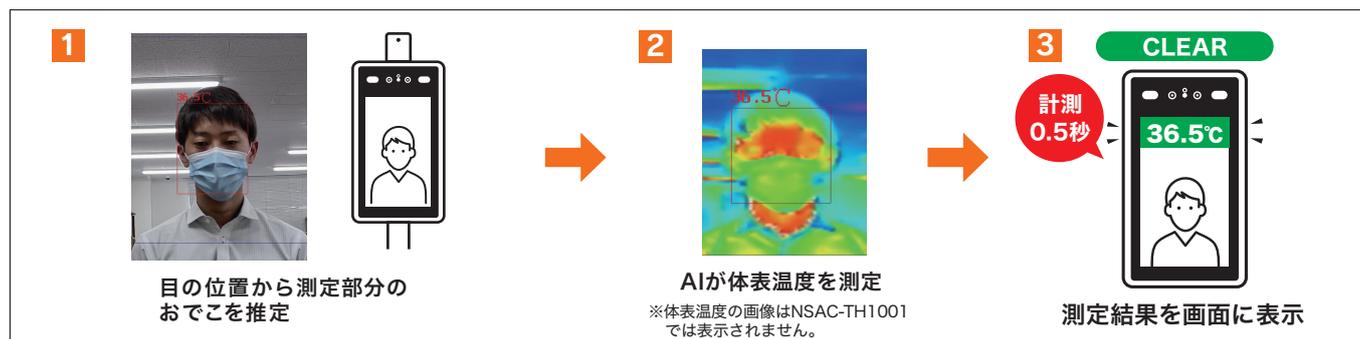

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。 ※製品についてのご質問は、営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

特 徴

体表面
温度測定

測定誤差±0.5℃の高精度検知
非接触でリスクを軽減します。

AI(人工知能)により、測定誤差は±0.5℃と高い精度での体表面温度の測定ができます。また、あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には、対象者に接触する事なく瞬時に画像アラートで即座に通知し、検査する側のリスクを抑えることに貢献できます。病院や公共施設、ホテル、オフィスなど、多くの人が集まる場所の入口での測定としてオススメです。

※体表面温度測定のための使用もできます
※表面温度分布を測定する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません



製 品

顔画像数22,400枚も登録可能なアクセスコントロール&サーマルAIカメラ



型 番	NSAC-TH1001
設置方法	卓上 / ポール(別売)
測定可能温度	30~45℃
温度誤差	±0.5℃
検知人数	1人
認証距離	0.5~0.7m
顔認証時間	0.5秒
登録顔画像数	22,400枚
タッチパネル	×
マスク検出機能	○
アラーム出力	○
外形寸法(取付金具込)	123.5(幅)×361.3(高)×84(奥)mm
参考価格	278,000円(税抜)

タイプ別 サーマルカメラ

公共施設や病院、学校、オフィス、スーパーマーケットなど一度に多くの人が集まり利用する場所や施設など様々。シチュエーションに応じて使い分けができる2つのタイプのサーマルカメラをご紹介します。

ドームタイプ

測定人数	20人
測定距離	1~3m
測定誤差	±0.5℃
測定温度範囲	30~45℃
参考価格	798,000円

品番/DS-2TD1217B-6/PA

ガンタイプ

測定人数	20人
測定距離	1~3m
測定誤差	±0.5℃
測定温度範囲	30~45℃
参考価格	798,000円

品番/DS-2TD2617B-6/PA

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。 ※三脚での設置もできます。三脚で設置する際は、オプション取付金具が必要となります。



最大20人までOK!スピーディかつ非接触で体表面温度測定の労力を大幅カット

多数の人の往来がある場所でもスピーディかつ非接触で検査を実施でき、体表面の温度測定を効率的に行えます。

01.人の往来の多い入口などにサーマルカメラを設置

屋内の入口の往来の多い場所などにカメラを設置します。

02.サーマルカメラで最大20人までまとめてスクリーニング

サーマルカメラにて一度に多人数をスクリーニングすることで、体表面温度チェックの労力を省き素早く効率的に検知できます。

03.別室にて誘導し、体温計による検査を実施

一定基準以上の体表面温度を超えた対象者を別室に誘導し、体温計による検査を行います。



システム

サーマルカメラとパソコン(Windows PC)をLANケーブルとACアダプターを繋ぐだけで設置も簡単。PoEハブによる給電も可能です。

販売会社

Sight System Co.,LTD.

株式会社サイトシステム

〒812-0016 福岡県福岡市博多駅南4-2-10 南近代ビル9階

TEL:092-432-5388 FAX:092-432-5399

メールお問い合わせ先: info@sight-sys.co.jp